

# Návod na údržbu Roomba série 600

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vášho robotického vysávača Roomba®, je nutné pravidelne vykonávať túto údržbu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho robota neváhajte kontaktovať iRobot infolinku: 0900 111 151.

Na stránke [www.iRobot.sk](http://www.iRobot.sk) si tiež môžete pozrieť inštruktážne videá o údržbe.


## Vyprázdňovanie zásobníka

- 1 Stlačte tlačidlo a potiahnutím vyberte zásobník.



## Čistenie filtra

- 1 Potiahnutím vyberte filter. Odstráňte nečistoty poklepaním filtra o smetný kôš.



- 2 Filter vložte späť.


## Čistenie bočnej kefy

- 1 Na uvoľnenie skrutky použite malý skrutkovač. Potiahnutím vyberte bočnú kefku z robota. Odstráňte z bočnej kefy vlasy a/alebo nečistoty a vložte ju späť.



## Čistenie predného kolieska


- 1 Predné koliesko vyberiete tak, že ho pevne chytíte a vytiahnete z robota.
- 2 Odstráňte nečistoty z priestoru na koliesko na tele robota.
- 3 Skúste potočiť kolieskom. Ak niečo bráni jeho otáčaniu, vyberte koliesko z jeho puzdra, silno potlačte na osku, aby sa vysunula a vyčistite ju od akýchkoľvek nečistôt a namotaných vlasov.
- 4 Po dokončení vložte všetky súčasti späť. Koliesko zacvaknite naspäť na miesto.




**\* Dôležité:** Zablokovanie predného kolieska nečistotami by mohlo mať za následok poškodenie podlahy. Ak sa koliesko ani po vyčistení neotáča voľne, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

## Čistenie hlavných kief

- 1 Otvorte kryt hlavných kief zatlačením oboch zarážok.



- 2 Vyberte kefy robota Roomba a očistite ich od vlasov alebo nečistôt.

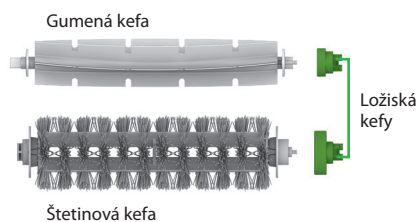

- 3 Vyberte žlté ložiská kief a odstráňte z nich vlasy a nečistoty.



**\* Dôležité:** Príliš veľké množstvo namotaných vlasov môže robota Roomba vážne poškodiť. Ložiská kief preto pravidelne kontrolujte.

**\* Dôležité:** Robot nepoužívajte bez ložísk. Ak ložiská stratíte, kontaktujte servisné centrum spoločnosti iRobot a vyžiadajte si nové ložiská.

## Čistenie schodových senzorov a nabíjajúcich kontaktov

- 1 Poutierajte všetky senzory a nabíjacie kontakty čistou, suchou handričkou.

